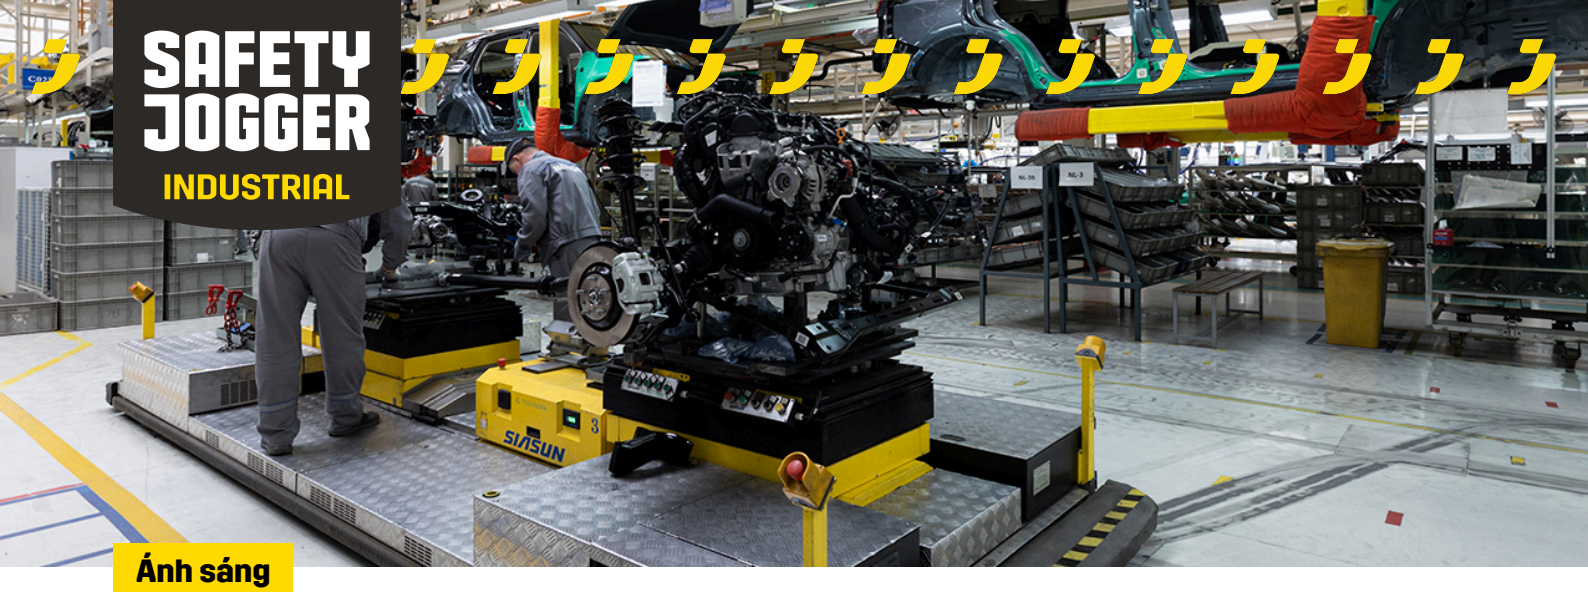

Ánh sáng

BESTKNIT S1P

BSTKNITS1P

Giày th ể **thao an toàn** hiệ **dành cho** ấp hần **trên** ớ
ớp bả bằ **và** l ệ bằ g **thép**

Thích hu cầ cho hẵ ráp, ô tô và công n ghiệ p nh ẹ , giày an toàn dành cho nữ BESTKNIT có khả năng bảo v ệ S1P, tuân thủ ESD, bám thang và chư ố ơ t g t. Đệ u ế cho môi làm việ c năng thoáng khí và tính linh h oạt

Những vật liệu cao cấp hơn ệt may	TPU, D
lót bên trong ệt may	D
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g	Thép
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Thép
i Loạ	S1P / SR, LG, chống tĩnh điện, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-43 / UK 3.0-9.0 / US 5.5-11.5 JPN 21.5-27 / KOR 230-280
ng lượng thép	0.470 kg
ẩn hiệu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

LLC

LBL

Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ cả **giày** lâu hơn.

Tay nắm bậc **thang (LG)**
Đường viền được xác định đặc biệt **giày** tăng thêm độ an toàn khi đứng trên thang.

S1P
trong khi ẩm, không có nguy cơ bị nước **và**, và bạn cần bảo vệ ngón chân, chống đâm thủng và thông thoáng bạn cần giày bảo hộ S1P.

SJ BỘ
lót chân tĩnh **mái** có thể **tháo** vặn, dẫn hướng và hấp thụ sốc gót chân và bàn thoáng khí và hút ẩm.

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.

S nhiên
khả năng và nhiên liệu.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n g hiệnp , hậ

ường: **Môi** t
rư ờn g ệ mộikhô, Bề mặt cự c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phẩm phù hợp hoặc hàng nhiệ g g ph ờs

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l ờ	Đ ờn g ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu t **may,** D **cao** cấp h ơn				
	Top: khả năng thấm ớt h ơ	mg/cm/g	11.2	? 0.8
	Top: h nụ ệ số h ơ	mg/cm2	90.0	? 15
ót bên trong ệ t **may** D				
	L ớp lót: thấm ớt h ơ	mg/cm/g	11.7	? 2
	lót: h nụ ệ số h ơ	mg/cm2	94.2	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x				
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
goài Đ	**PU / PU**			
	Ch ố m mài mòn (khô/ướt) ngoài (	mm	29.9	? 150
	Chư ớt trc ớt bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t	ma sát	0.40	? 0.31
rư	Cột cố ớt bản - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t	ma sát	0.43	? 0.36
rư	Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t	ma sát	0.20	? 0.19
	Chư ớt trc SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt vn ề phía t	ma sát	0.27	? 0.22
rị ch ố	Giá t tính điệ n	megaohm	13.2	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t	megaohm	18	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ợ gót chân ủ	J	31	? 20
Đ ứ n g đầ	**Thép**			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	mm	15.5	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	mm	20.5	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi khuyến cáo nên thay giày. Giày bảo hộ an toàn thương hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com