




SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

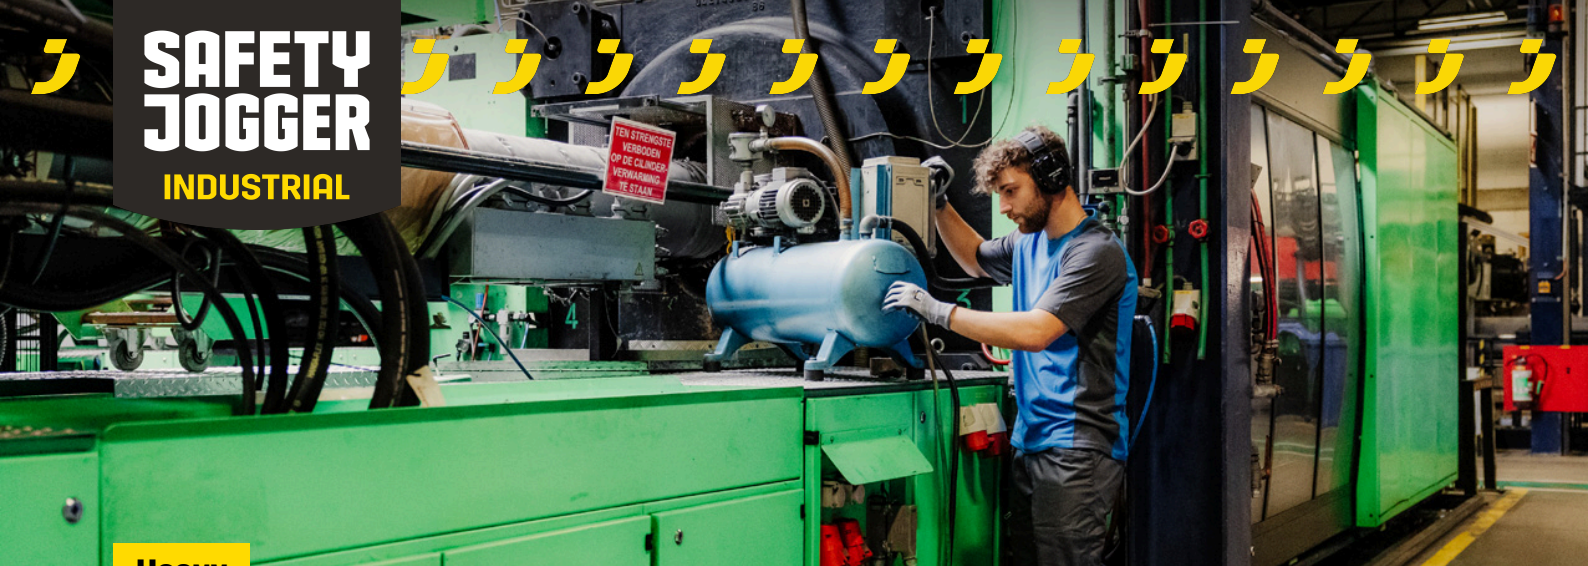

Heavy

CALDERA S7S

CALDERAS7S

moderne waterdichte en metaalvrije riggerlaars met rubberen zool

comfortabele metaalvrije en waterdichte all season riggerboot van oil pull-up leer met rubberen zool

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	Membraan
Binnenzool	SJ foam zool
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopschoen	Rubber, BASF PU
Top	Nanocarbon
Categorie	S7S / SR, SC, LG, ESD ($\leq 100 \text{ M}\Omega$), HI, CI, FO, HRO
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.860 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BRN



Cold insulated (CI)

Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



Elektrostatistische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatistische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatistische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.




Hittebestendige buitenzool

De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Ladder Grip (LG)

Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



Metaalvrij

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



Nano-carbon veiligheidsneus

Ultralicht hightech materiaal, metaalvrij zonder thermische of elektrische geleiding.

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrieën:
Chemie, Bouw, Industrie, Mijnbouw, Olie & Gas

Omgeving:
Koude omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Warme oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u		≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²		≥ 15
Binnenvoering	Membraan			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u		≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²		≥ 20
Binnenzool	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli		25600/12800
Loopzool	Rubber, BASF PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³		≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving		≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving		≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving		≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving		≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm		0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm		0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J		≥ 20
Top	Nanocarbon			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm		N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm		N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm		≥ 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm		≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com