


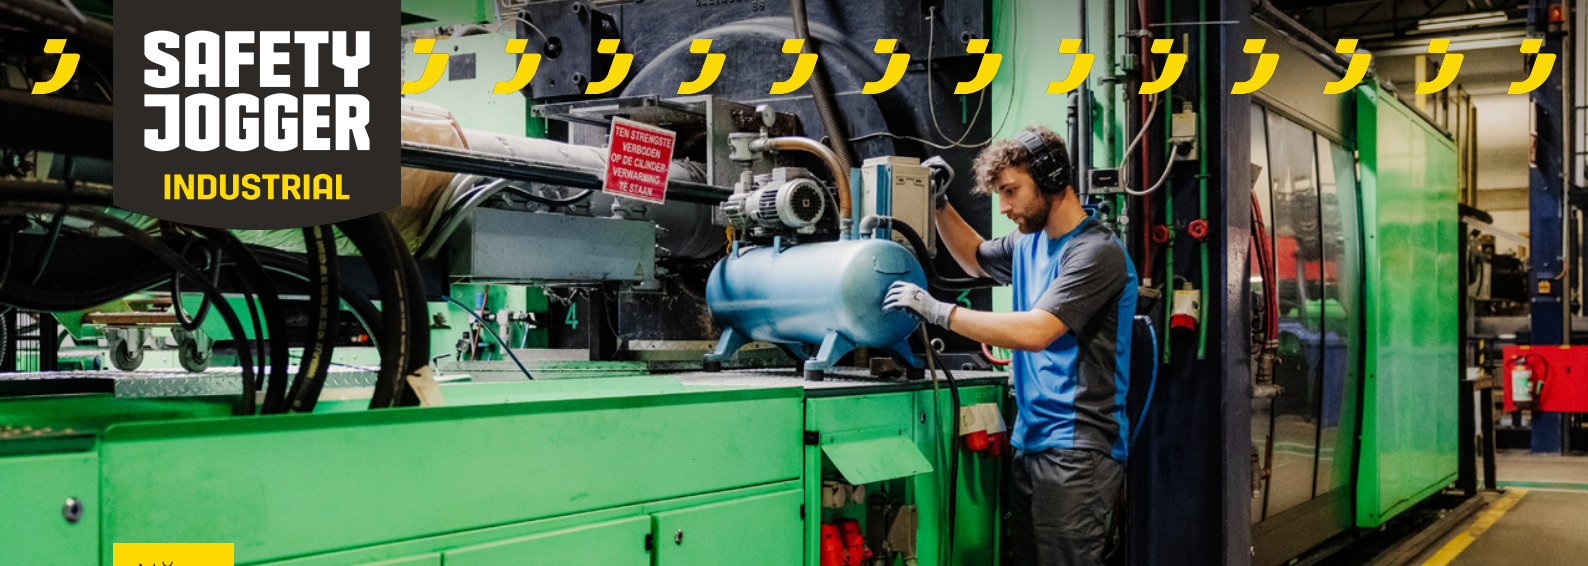

Nặng

DAKAR EW S3 LEATHER

DAKREWS3LE

Giày bảo hộ thể thao hệ thống trên ở
bằng da thoáng khí và phần mũi giày an toàn
cực cơ động

DAKAR EW là giày an toàn S3 có phần mũi giày an toàn cực cơ
động và phần trên bằng da thoáng khí. Giày có tính
năng chống trơn trượt, chống va đập, có tay
cầm thang và mũi giày an toàn. Phù hợp cho môi trường công
nghiệp khác nhau.

Những vật liệu cao cấp hơn 1/2 da

Đặc tính	Chi tiết
Loại da	Thép
Đứng đỡ	BASF PU/BASF PU
Loại	Thép
Phạm vi kích thước	S3 / SR, SC, LG, CI, FO
thép	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0
ấn	JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
lượng	0.732 kg
ấn	ASTM F2413:2018
ấn	EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK



BRN



Mặt trên bằng da thoáng khí
Da tự nhiên được các ứng
dụng linh hoạt



Tay nắm bậc thang (LG)
Đường viền được xác định đặc
biệt để tăng thêm độ
an toàn khi đứng trên thang.



Chất liệu da
có khả năng chống nước.



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích
hợp làm việc trong môi trường
có dầu mỡ. Những đôi giày này cũng
bảo vệ chống lại va đập và nghiền
nát bàn chân.



Nắp Scuff (SC)
Vật liệu che phủ mũi giày đã được
thử nghiệm riêng rẽ cho các vật
liệu trên (ví dụ: khí quyển) và mở
ráng giày an toàn



SR (SR) Chống t
lướt SR và SR SR có nghĩa là phép thử
mức độ trượt thực tế trên sàn đá phòng và đá

Công nghiệp n:
Hoá học, Xây dựng, Thực phẩm & Ngành công nghiệp, Khai thác mỏ, Dầu khí

Môi trường:
môi trường không bẩn gồ ghề, khô, bụi, Bề mặt cứng mịn

Các hướng dẫn bảo trì:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách chà nhám trên lớp

Sử dụng		Đơn vị	Đo lường	Điểm	Kiểm tra	EN ISO 20345
Như n vật liệu						
cao cấp hơn	Top: khả năng chống nước	lỗi	mg/cm/g	68		? 0.8
	Top: độ bền		mg/cm2	7.8		? 15
ót bên trong						
	i tái chế					
	Lớp lót: chống nước	lỗi	mg/cm/g	46.42		? 2
	lót: độ bền		mg/cm2	372		? 20
Độ bền						
Đ	ố pSJ					
	ệ mchân	Độ bền	chỉ số	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles		25600/12800
Đ						
Đ	BASF PU/BASF PU					
	Chống mài mòn	mm		50		? 150
Đ	Chống trượt	ma sát		0.46		? 0.31
	Chống trượt	ma sát		0.45		? 0.36
Đ	Chống trượt	ma sát		0.35		? 0.19
	Chống trượt	ma sát		0.34		? 0.22
Đ	Giá trị điện	megaohm		50.5		0.1 - 1000
	Giá trị	megaohm		N/A		0.1 - 100
Đ	Hấp thụ năng lượng	J		41		? 20
	Thép					
Đ	Mũi giày an toàn	mm		N/A		N/A
	Nắp mũi	mm		N/A		N/A
Đ	Mũi giày an toàn	mm		20.5		? 14
	Mũi giày an toàn	mm		22.0		? 14

Kích thước thép: 42

Chú ý: Sản phẩm này mang nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý trước.



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



www.safetyjogger.com