

Cahaya


FEATHER S1PS

FEATHERS1P

Sepatu keselamatan bersertifikasi S1PS yang paling ringan

At 280g, FEATHER S1PS is the lightest safety shoe ever. Features a full-carbon toe, SJ light anti-puncture midsole, and Supercritical Foam midsole.

Bahan atas	TPU, Jaring
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol SJ FOAM FEATHER
Midsole	Anti-Puncture Nonwoven
Menjalankan sol	SC Busa/Karet (NBR)
Atas	KARBON
Kategori	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.275 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

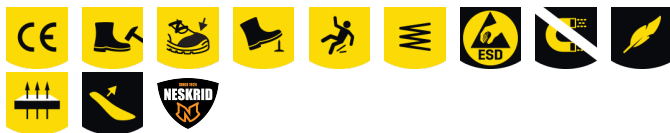


BLK



Ringan tahan perforasi

Midsole yang bebas logam, super fleksibel dan sangat ringan dan tahan terhadap perforasi. Meliputi 100% permukaan bawah midsole ini, tidak ada konduksi panas.



Bagian atas yang dapat bernapas

Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.




Resistensi slip (SR)

Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.



Pelepasan muatan listrik statis

ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Bebas logam

Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



Alas kaki yang dapat dilepas

Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

Industri:
Logistik, Perakitan, Otomotif, Industri

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Bahan atas	TPU, Jaring			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm ² / jam	91.1	≥ 0.8
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm ²	729	≥ 15
Lapisan dalam	jaring daur ulang			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm ² / jam	91.1	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm ²	729	≥ 20
Sol dalam	Sol SJ FOAM FEATHER			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800
Menjalankan sol	SC Busa/Karet (NBR)			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm ³	92	≤ 150
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.42	≥ 0.31
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.41	≥ 0.36
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.43	≥ 0.19
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	0.42	≥ 0.22
	Nilai antistatis	MegaOhm	4.9	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	0.85	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	24	≥ 20
Atas	KARBON			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	NA	N/A
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	NA	N/A
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	15	≥ 14
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	20	≥ 14

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.