
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

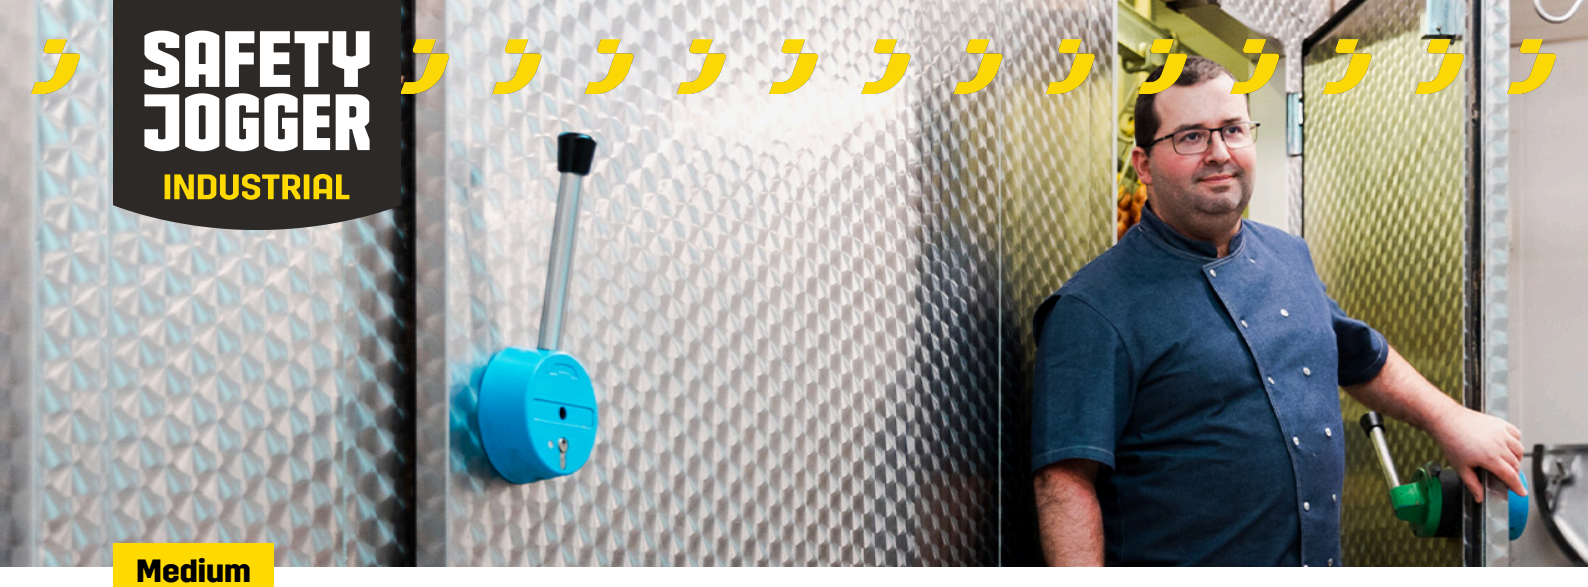

Medium

X0600 S3

X0600S3

Sepatu keselamatan S3 untuk industri makanan

Sepatu keselamatan S3 tahan air dengan ujung dan sol tengah berbahan baja, bagian atas yang mudah dibersihkan, serta nyaman berkat busa memori. Sangat cocok untuk industri makanan.

Bahan atas	Kulit Nappa Action, Lorica
Lapisan dalam	Cambrella
Sol dalam	Alas kaki SJ Memory Foam
Midsole	Baja
Menjalankan sol	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.570 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 10.17 kg



BLK



Hidung pengaman baja
Penyangga logam yang kuat untuk melindungi kaki pemakainya dari benda yang jatuh atau menggelinding.



Midsole baja
Sol tengah baja tahan perforasi terbuat dari baja tahan karat atau baja berlapis dan mencegah benda tajam menembus sol luar.



Resistensi slip (SR)
Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.



Tahan minyak & bahan bakar
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

HACCP

HACCP
HACCP adalah sistem pengujian yang didasarkan pada analisis risiko kesehatan yang signifikan, yang terkait dengan makanan, yang dapat menyebabkan penyakit pada konsumen. Dikembangkan secara khusus untuk industri makanan dan model yang sesuai dengan HACCP terbuat dari bahan yang dapat dicuci.



Ujung sepatu yang tahan aus (SC)
Bahan yang diuji secara terpisah untuk menutupi tutup jari kaki pengaman untuk mengurangi keausan bahan atas (misalnya saat berlutut) dan memperpanjang kegunaan sepatu pengaman.

Industri:
Makanan & minuman, Otomotif, Katering, Pembersihan, Konstruksi, Logistik, Industri

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Lingkungan basah, Permukaan yang tidak rata

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Kulit Nappa Action, Lorica**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	1.8	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	16	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Cambrella**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	25.39	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	204	mg / cm^2
Sol dalam	**Alas kaki SJ Memory Foam**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**PU / PU**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	137	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.45	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.47	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.28	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.26	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	33.6	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	30	J
Atas	**Baja**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	N/A	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	N/A	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	15	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	7.89	kg
	Kemasan	0.12	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		10.17 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	5%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.