
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

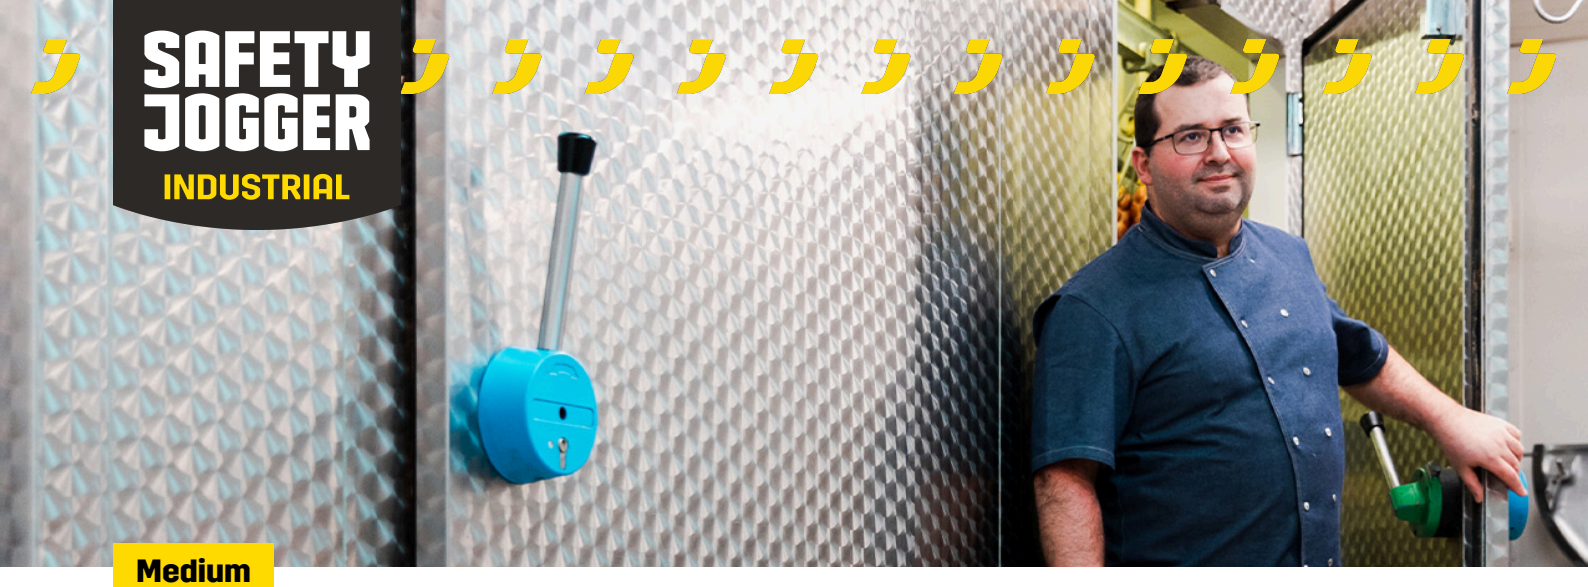

Medium

X0600 S3

X0600S3

S3 veiligheidsschoen voor de voedingsindustrie

Waterbestendige S3-veiligheidsschoen met een stalen neus en tussenzool, een eenvoudig te reinigen bovenwerk en comfort dankzij memory foam. Ideaal voor de voedingsindustrie.

CO_2 10.17 kg

Bovenmateriaal	Nappa Action-leer, Lorica
Binnenvoering	Cambrella
Binnenzool	SJ Memory Foam voetbed
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU / PU
Top	Staal
Categorie	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.570 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

Stalen veiligheidsneus
Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



Stalen tussenzool
Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.



Slipweerstand (SR)
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

HACCP
HACCP is een testsysteem dat gebaseerd is op de analyse van significante gezondheidsrisico's, verbonden aan levensmiddelen, die kunnen leiden tot ziekte bij de consument. De speciaal voor de levensmiddelenindustrie ontwikkelde en HACCP-gelijkvormige modellen zijn gemaakt van afwasbare materialen.



Slijtvaste overneus (SC)
Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.

Industrieën:
Voedsel & dranken, Automobielsector, Catering, Schoonmaak, Bouw, Logistiek, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving, Natte omgeving, Oneffen oppervlakken

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Testresultaten:

	Omschrijving	EN ISO 20345	Resultaat	Maateenheid
Bovenmateriaal	**Nappa Action-leer, Lorica**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 0.8	1.8	mg/cm^2 /u
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	≥ 15	16	mg/cm^2
Binnenvoering	**Cambrella**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	≥ 2	25.39	mg/cm^2 /u
	Voering: waterdampcoëfficiënt	≥ 20	204	mg/cm^2
Binnenzool	**SJ Memory Foam voetbed**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	25600/12800	25600/12800	cycli
Loopzool	**PU / PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	≤ 150	137	mm^3
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	≥ 0.31	0.45	wrijving
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.36	0.47	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	≥ 0.19	0.28	wrijving
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	≥ 0.22	0.26	wrijving
	Antistatische waarde	0.1 - 1000	33.6	MegaOhm
	ESD-waarde	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Energieabsorptie van de hiel	≥ 20	30	J
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	≥ 14	15	mm
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

Ecologische voetafdruk:

	Omschrijving	Resultaat	Maateenheid
CO#-uitstoot			
	Materiaal	7.89	kg
	Verpakking	0.12	kg
	Productie	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		10.17 kg CO2/paar	

	Omschrijving	Resultaat
Aandeel gerecycleerd materiaal		
	Product	5%
	Verpakking	99%

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.