
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

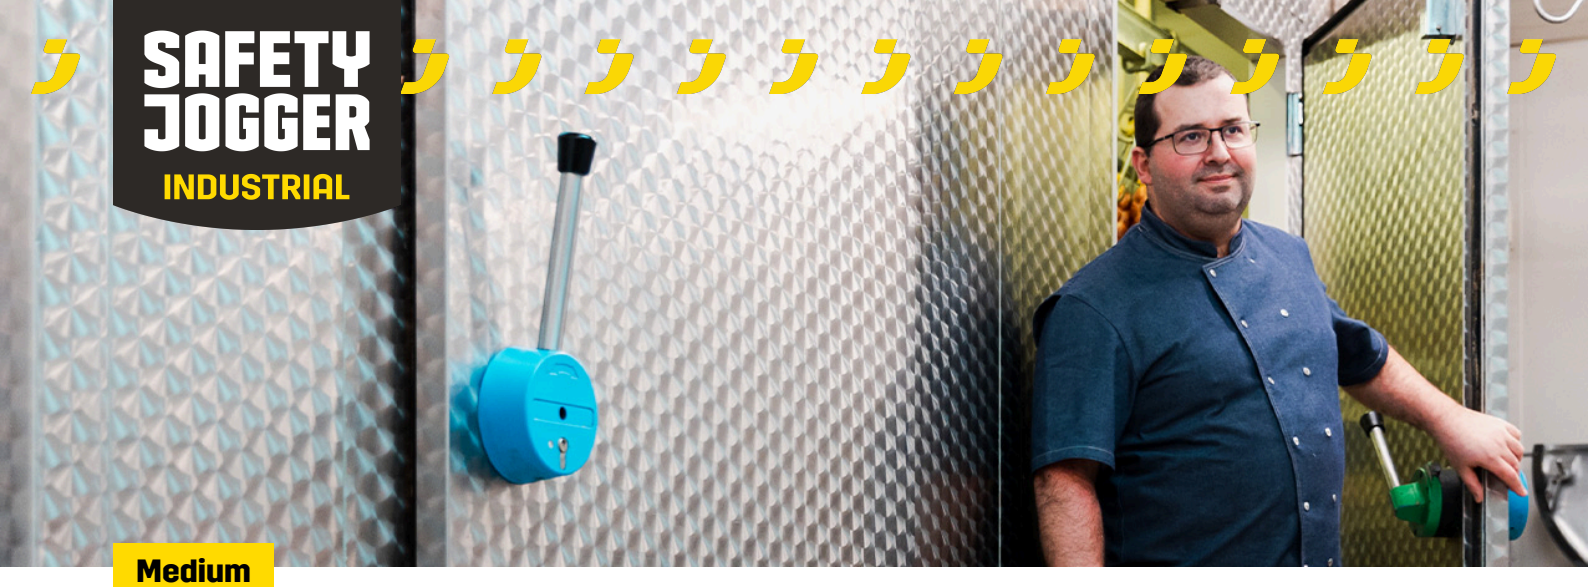

Medium

X0600 S3

X0600S3

Защитная обувь S3 для пищевой промышленности

Водонепроницаемая защитная обувь класса S3 со стальным подноском и стальной промежуточной подошвой, легко очищаемым верхом и комфортом благодаря пенке с эффектом памяти. Идеально подходит для пищевой промышленности.

CO_2 10.17 kg



BLK

Верх обуви	Action Nappa Кожа, Lorica
Подкладка	Cambrella
Стелька	Лежак из пены SJ Memory Foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.570 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Стальной подносок
Защита ног от падения предметов.



Стальная антипрокольная стелька
Антипрокольные металлические стельки изготовлены из нержавеющей стали и предотвращают проникновение острых предметов в подошву.



Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

HACCP

HACCP
HACCP - это система тестирования, основанная на анализе рисков. Определяет существенные риски для здоровья в продуктах питания, которые могут привести к заболеваниям потребителей.



Износостойкий носок (SC)
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

Отрасли:
Продукты питания и напитки, Автомобильная, Кейтеринг, Уборка, Строительство, Логистика, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Влажная среда, Неровные поверхности

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Action Nappa Кожа, Lorica**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	1.8	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	16	мг/ с м²
Подкладка	**Cambrella**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	25.39	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	204	мг/ с м²
Стелька	**Лежак из пены SJ Memory Foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	137	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.45	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.47	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.28	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.26	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	33.6	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	30	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	15	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	20.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	7.89	kg
	Упаковка	0.12	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		10.17 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	5%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.